



GT-C6112

# Používateľská príručka



# Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Ak chcete rýchlo začať, postupujte podľa kapitol „Predstavenie vášho mobilného telefónu“, „Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu“, a „Používanie základných funkcií“.

## Ikony v pokynoch

---

Pred tým, ako začnete, oboznámte sa s ikonami použitými v tejto príručke:



WARNING

**Výstraha** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



CAUTION


**Upozornenie** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia



**Poznámka** – poznámky, rady alebo dodatočné informácie



**Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► s. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

- **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: v režime Menu zvolíte **Správy** → **Vytvorit' správu** (predstavuje položku **Správy**, nasledovanú položkou **Vytvorit' správu**)
- [ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [  ] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo pre ukončenie menu)
- < > **Zátvorky v tvare šípky** – kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <OK> (predstavuje kontextové tlačidlo **OK**)

## Informácie o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. worldwide – Bluetooth QD ID: B015813
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.

CE 0168

# Obsah

Informácie ohľadom bezpečnosti a používania .....	1
Bezpečnostné upozornenia .....	1
Bezpečnostné opatrenia .....	4
Dôležité informácie ohľadom používania ...	6
Predstavenie vášho mobilného telefónu .	12
Vybalenie .....	12
Usporiadanie telefónu .....	13
Tlačidlá .....	14
Displej .....	15
Ikony .....	16
Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu .....	17
Vloženie karty SIM a batérie .....	17
Nabíjanie batérie .....	19
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) .....	20
Pripojenie remienka (voliteľne) .....	21

<b>Používanie základných funkcií</b> .....	<b>22</b>
Zapnutie a vypnutie telefónu .....	22
Prístup do menu .....	23
Používanie inteligentnej domovskej obrazovky .....	24
Prispôsobenie si telefónu .....	25
Správa kariet SIM .....	28
Používanie základných funkcií pre volanie .....	29
Odosielanie a prezeranie správ .....	30
Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov .....	32
Používanie základných funkcií fotoaparátu .....	33
Počúvanie hudby .....	35
Prehliadanie webu .....	37

<b>Používanie pokročilých funkcií</b> .....	<b>39</b>
Používanie pokročilých funkcií pre volanie .....	39
Používanie pokročilých funkcií telefónneho zoznamu .....	42
Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ .....	43
Používanie pokročilých funkcií fotoaparátu .....	45
Používanie pokročilých hudobných funkcií .....	48
<b>Používanie nástrojov a aplikácií</b> .....	<b>52</b>
Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth .....	52
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy .....	54
Uskutočnenie falošných hovorov .....	55

Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok .....	56
Úpravy obrázkov .....	56
Tlač obrázkov .....	58
Zobrazovanie fotografií a videí na webe ..	59
Používanie Java hier a aplikácií .....	59
Vytvorenie a zobrazenie hodín so svetovým časom .....	60
Nastavenie a používanie upozornení .....	61
Používanie kalkulačky .....	62
Prevod mien alebo mier .....	62
Nastavenie odpočítavacieho časovača ...	62
Používanie stopiek .....	62
Vytvorenie novej úlohy .....	63
Vytvorenie textovej poznámky .....	63
Správa kalendára .....	63
Zálohovanie dát .....	64

Riešenie problémov .....	a
Register .....	d

# Informácie ohľadom bezpečnosti a používania

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riadte sa nasledujúcimi pokynmi.



## Bezpečnostné upozornenia

---

### Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

### Chráňte svoj sluch



Nadmerné vystavenie hlasitému zvuku môže zapríčiniť poškodenie sluchu. Pred pripojením slúchadiel k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť a používajte čo najnižšiu úroveň hlasitosti, pri ktorej ešte počujete konverzáciu alebo hudbu.

## Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

## Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie do ohňa. Pri likvidácii batérií alebo telefónov sa riadte všetkými miestnymi predpismi.

- Nekladte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnné rúry, kachle či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

## Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržiajte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné zdravotnícke zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo zdravotníckeho zariadenia.



## Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle ani v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.

## Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri používaní telefónu ho držte uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

## Nepoužívajte telefón s prasknutým displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruku alebo tvár. Odneste telefón do servisu Samsung a nechajte displej vymeniť. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním je dôvodom pre stratu záruky výrobcu.

# WARNING



CAUTION

## Bezpečnostné opatrenia

---

### Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri šoférovaní a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte handsfree.

### Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riadte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

### Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

### Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

### Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

## Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F alebo nad 45 °C/113 °F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného terminálu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

## Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Telefón nerozoberajte, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie a zmenia farbu značky indukujúcej poškodenie vodou vnútri telefónu. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé diely a zabrániť správnej funkčnosti.

CAUTION

- Ak telefón disponuje bleskom fotoaparátu alebo svetlom, nepoužívajte ho v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

## Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovkej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.



## Dôležité informácie o hľadom používania

---

### Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

### Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

### Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.

- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

## Manipulujte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a terminálov prstami ani kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

## Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

## Informácie o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiových frekvenciách vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabráňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 wattov na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,447 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovkej frekvencii.

Vyhlasenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

## Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

## Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, v príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

## Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve.

Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich a ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

„OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ „AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOL'VEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAVKY ANI INÉ



ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOL'VEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOL'VEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ.“

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokolvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

# Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách, displeji a ikonách.

## Vybalenie

---

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:


- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka




- Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb. Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre telefón najvhodnejšie.

## Usporiadanie telefónu

Na prednej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

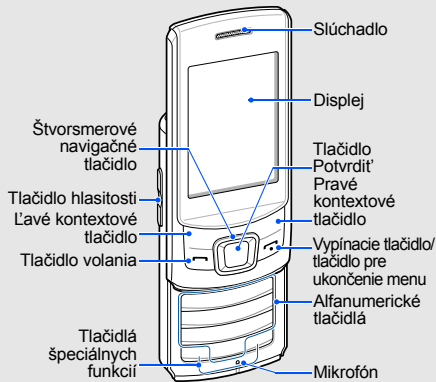



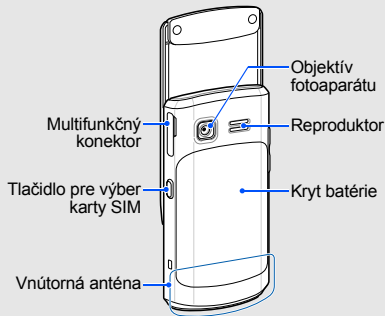



Na zadnej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:






Tlačidlá môžete zamknúť, aby nedošlo k náhodnému spusteniu žiadnej funkcie. Ak chcete tieto tlačidlá odomknúť, stlačte <Odomknúť> → tlačidlo Potvrdiť.

## Tlačidlá


Tlačidlo	Funkcia
 Kontextové tlačidlá	Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja
 Štvorsmerové navigačné tlačidlo	V základnom režime prístup k používateľom definovaným menu (v závislosti od poskytovateľa služieb sa môžu preddefinované menu líšiť); pohyb medzi možnosťami menu
 Potvrdiť	V základnom režime spustenie webového prehliadača alebo aktivácia režimu Menu (v závislosti od poskytovateľa služieb alebo oblasti sa tlačidlo môže správať odlišne); voľba zvýraznenej možnosti v menu alebo potvrdenie vstupu

Tlačidlo	Funkcia
 Volanie	Vytocenie alebo príjem hovoru; v základnom režime vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov
 Vypínacie tlačidlo/ukončenie menu	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime Menu zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu
 Alfa-numerické tlačidlá	Zadávanie čísel, písmen a špeciálnych znakov; v základnom režime stlačením a podržaním [1] otvoríte hlasovú poštu a pomocou [0] zadáte medzinárodnú predvoľbu

Tlačidlo	Funkcia
 	<p><b>Špeciálne funkcie</b></p> <p>Zadanie špeciálnych znakov alebo vykonanie špeciálnych funkcií; v základnom režime stlačením a podržaním [#] aktivujete tichý profil; v základnom režime stlačením a podržaním [*] zadáte medzeru medzi číslami</p>
	<p><b>Hlasitosť</b>      Nastavenie hlasitosti telefónu</p>
	<p><b>Voľba SIM</b></p> <p>Prepínanie medzi kartami SIM, keď telefonujete alebo posielate správy; v základnom režime prepínanie medzi kartami SIM; otvorenie menu pre správu kariet SIM (stlačením a podržaním)</p>





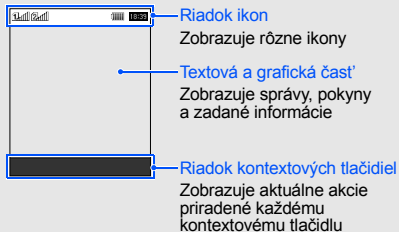





## Displej















Displej telefónu sa skladá z troch oblastí:



## Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Ikona	Definícia
	Karta SIM a sila signálu
	Prebieha hovor
	Aktivovaná funkcia tiesňových správ
	Stav siete GPRS
	Stav siete EDGE
	Prehliadanie webu
	Pripájanie k zabezpečenej webovej stránke
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Synchronizované s počítačom
	Roaming (mimo normálnej oblasti pokrytia)

Ikona	Definícia
	Aktivované Bluetooth
	Aktivované upozornenie
	Vložená pamäťová karta
	Prebieha prehrávanie hudby
	Pozastavené prehrávanie hudby
	Zapnuté FM rádio
	Nová textová správa
	Nová multimediálna správa
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Aktivovaný normál. profil
	Aktivovaný tichý profil
	Stav batérie
	Aktuálny čas

# Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu


Začnite zostavením a nastavením vášho telefónu  
pre prvé použitie.

## Vloženie karty SIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad kód PIN a voliteľné služby.

Inštalácia karty SIM a batérie:


1. Odstráňte kryt batérie.



Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením  
a podržaním [🔴].


## 2. Vložte kartu SIM.

Telefón disponuje dvoma zásuvkami pre karty SIM, čo vám umožňuje používať dve karty SIM a prepínať medzi nimi. ► s. 28




- Vložte kartu SIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.
- Ak kartu SIM nevložíte, môžete používať niektoré funkcie telefónu nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

## 3. Vložte batériu.



## 4. Vráťte kryt batérie späť na miesto.







## Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora na boku telefónu.
2. Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.



Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
4. Až bude batéria úplne nabitá (ikona  sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
5. Odpojte cestovný adaptér od telefónu.
6. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.



### Informácie o indikátore vybitia batérie

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.


## Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Telefón podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 8 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).




Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.


1. Odstráňte kryt batérie.
2. Odistite kryt pamäťovej karty.




3. Nadvihnite kryt pamäťovej karty a vložte pamäťovú kartu stranou s nálepkou smerom nahor.



4. Zatvorte kryt pamäťovej karty.



5. Zaistite kryt pamäťovej karty.




6. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, odstráňte kryt batérie, odistite a nadvihnite kryt pamäťovej karty a pamäťovú kartu vyberte.

## Pripojenie remienka (voliteľne)

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Pretiahnite remienok cez otvor a zahákajte ho za malý výstupok.



3. Vráťte kryt batérie späť na miesto.


# Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

## Zapnutie a vypnutie telefónu

---

Zapnutie telefónu:

1. Stlačte a podržte [].
2. Zadajte kód PIN a stlačte <OK> (ak je to nutné).
3. Stlačte <OK>.
4. Stlačte <Ďalší>, aby ste mohli kartám SIM priradiť názov a ikonu.
5. Priradte názov karte SIM č.1 a stlačte <Ďalší>.
6. Priradte ikonu karte SIM č.1 a stlačte <Ďalší>.
7. Opakujte kroky 4 – 6 a priradte názov a ikonu karte SIM č.2.
8. Stlačte <Ďalší> → <OK>.

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.

## Aktivácia profilu offline

Po aktivácii profilu offline môžete používať tie funkcie telefónu, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Tento profil je vhodný, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Ak chcete aktivovať profil offline, zvolte v režime Menu **Nastavenia** → **Zvukové profily** → **Offline**.



Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.


## Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

1. Prístup do režimu Menu získate, ak v základnom režime stlačíte **<Menu>**.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb môže byť nutné pre prístup do režimu Menu stlačiť tlačidlo Potvrdiť. Ak používate inteligentnú domovskú obrazovku, nie je možné použiť tlačidlo Potvrdiť na prístup do režimu Menu.

2. Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
3. Stlačením **<Vybrat'>**, **<OK>** alebo tlačidla Potvrdiť potvrdíte označenú možnosť.
4. Stlačením **<Spät'>** prejdite o úroveň vyššie; stlačením [>] sa vrátite do základného režimu.

## Používanie inteligentnej domovskej obrazovky

Táto obrazovka vám umožňuje prístup k obľúbeným aplikáciám a kontaktom a zobrazuje blížiacu sa udalosť alebo úlohu. Inteligentnú domovskú obrazovku si môžete prispôsobiť tak, aby vyhovovala vašim požiadavkám a potrebám.

### Prispôsobenie inteligentnej domovskej obrazovky

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Displej** → **Inteligentná domovská stránka**.
2. Prejdite na **Inteligentný nečinný režim**.
3. Stlačte **<Upraviť>**.
4. Zvoľte položky, ktoré sa majú zobrazovať na inteligentnej domovskej obrazovke.
5. Stlačte **<Voľby>** → **<Uložiť>** → **<Nastaviť>**.



Štýl základnej obrazovky môžete zmeniť. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Displej** → **Inteligentná domovská stránka** a prejdite doľava alebo doprava na vami požadovaný štýl.

### Prístup k položkám na základnej domovskej obrazovke

Prechádzajte položkami na inteligentnej domovskej obrazovke pomocou navigačného tlačidla a stlačením tlačidla Potvrdiť položku zvolíte. K dispozícii sú nasledujúce položky:

- **Panel s nástrojmi skratiek:** prístup k obľúbeným aplikáciám. Panel skratiek si môžete podľa potreby prispôsobiť. ► Prispôsobenie panela skratiek
- **Moji priatelia:** prístup ku kontaktom, ktoré sú uložené na zozname obľúbených čísel (► s. 42). Po tom, čo zvolíte kontakt, môžete buď vytočiť číslo, alebo odoslať správu alebo e-mail.

- **Indikátor PIM:** prístup k blížiacim sa udalostiam v kalendári a úlohám.
- **Duálne hodiny:** zobrazenie hodín s domácim a so svetovým časom. ► s. 60
- **Jedny hodiny:** zobrazenie aktuálneho času a dátumu.

## Prispôsobenie panela skratiek

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Displej** → **Inteligentná domovská stránka**.
2. Prejdite na **Inteligentný nečinný režim** (ak je to nutné).
3. Stlačte **<Upraviť>**.
4. Prejdite na **Panel s nástrojmi skratiek** a stlačte **<Voľby>** → **Upraviť odkazy**.
5. Zvolte menu, ktoré chcete zmeniť, alebo prázdne miesto a zvolte **Upraviť**.

6. Zvolte požadované menu.  
Stlačením **<Voľby>** → **Otvoriť** môžete vybrať vedľajšie menu.
7. Stlačte **<Uložiť>** alebo stlačte **<Voľby>** → **Uložiť**.

## Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

### Nastavenie hlasitosti tónov tlačidiel

Hlasitosť tónu tlačidiel nastavte v základnom režime stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

### Aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu

V základnom režime môžete stlačením a podržaním [#] stlmiť telefón alebo stlmenie zrušiť.

## Nastavenie profilu telefónu

Zmena zvonenia aktuálneho profilu:

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Zvukové profily**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.



Ak používate tichý profil, profil offline alebo schôdzka, nie je možné zmeniť zvonenie.

3. Stlačte <**Upraviť**>.
  4. Prejdite doľava alebo doprava na kartu SIM (ak je to nutné).
  5. Zvoľte **Zvonenie hlasového hovoru**.
  6. Zvoľte kategóriu zvonenia → zvonenie.
- Ak chcete aktivovať iný profil, zvolte ho zo zoznamu.

Vytvorenie profilu telefónu:

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Zvukové profily**.
2. Prejdite na používateľský profil a stlačte <**Upraviť**>.
3. Prispôsobte podľa potreby nastavenia zvuku.

## Výber pozadia (základný režim)

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Displej** → **Pozadie**.
2. Zvoľte kartu SIM (ak je to nutné).
3. Zvoľte obrázok.

## Výber témy pre displej

Výber témy:

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Displej** → **Téma**.
2. Prejdite na tému a stlačte <**Nastaviť**>.
3. Zvoľte kartu SIM (ak je to nutné).



Vytvorenie a použitie témy:

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Displej** → **Téma** → **Vytvoriť nový**.
2. Podľa postupu na obrazovke si tému upravte.
3. Po dokončení zadajte názov pre tému a stlačte **<Ulož>**.
4. Stlačením **<Áno>** sa téma použije.



Ak zvolíte rovnakú farbu pre celú tému, nemusíte byť schopní rozoznať zobrazenie.

## Nastavenie skratiek menu

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Telefón** → **Skratky**.
2. Zvoľte tlačidlo, ktoré chcete použiť ako skratku.
3. Zvoľte menu, ktoré chcete priradiť tlačidlu skratky.



Ak používate inteligentnú domovskú obrazovku, navigačné tlačidlá nefungujú ako skratky.

## Zamknutie telefónu

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Telefón** → **Zámok telefónu**.
2. Zadajte nové, 4- až 8-miestne heslo a stlačte **<OK>**.
3. Zadajte nové heslo znovu a stlačte **<OK>**.



- Keď prvýkrát vojdete do menu, ktoré vyžaduje heslo, budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu hesiel ani súkromných informácií ani iné škody spôsobené nelegálnym softvérom.

## Používanie koša

Vďaka košu sa vami vymazané údaje, ako sú správy, kontakty a úlohy, namiesto trvalého vymazania iba presunú do tohto koša. Neskôr môžete údaje obnoviť alebo ich natrvalo vymazať vyprázdnením koša.

Ak chcete otvoriť koš, v režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Kôš**.

## Správa kariet SIM

Tento telefón podporuje režim dvoch kariet SIM, ktorý vám umožňuje používať dve karty SIM súčasne bez potreby ich výmeny. Tu sa dozviete, ako zvoliť predvolenú kartu SIM a zmeniť nastavenia kariet SIM.

## Voľba predvolenej karty SIM

1. V základnom režime stlačte a podržte [⌘].
2. Zvoľte **Sieť**.
3. Prejdite nadol na **Predvolená sieť** a stlačte **<Zmeniť>** → **<Áno>**.  
Telefón sa automaticky reštartuje.

## Automatické prepínanie kariet SIM

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Správa SIM kariet** → **Automatické prepnutie SIM**.
2. Stlačte **<Zmeniť>**.
3. Zvoľte kartu SIM.
4. Určte plán, podľa ktorého sa bude karta SIM aktivovať, a stlačte **<Uložiť>**.

## Zmena názvov a ikon kariet SIM



1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Správa SIM kariet** → **Registrovať kartu**.
2. Zvolíte kartu SIM.
3. Zvolíte **Názov karty**, zmeňte názov pre kartu SIM a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
4. Zvolíte **Ikona**, zmeňte ikonu pre kartu SIM a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

## Používanie základných funkcií pre volanie



---

Naučte sa volať, prijímať hovory a používať základné funkcie pre volanie.

## Volanie

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [>] číslo vytočte.
3. Hovor ukončíte stlačením [].

## Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [].
2. Hovor ukončíte stlačením [].

## Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť počas hovoru môžete nastaviť stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

## Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete funkciu hlasitý hovor stlačením tlačidla Potvrdiť.
2. Ďalším stlačením tlačidla Potvrdiť prepnete späť na slúchadlo.



V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

## Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru môžete volať a prijímať hovory.

- Ak chcete znovu vytočiť posledné číslo, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete ukončiť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.

## Odosielanie a prezeranie správ

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne (MMS) a e-mailové správy.

### Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Vytvoriť správu**.
2. Zadaťte číslo príjemcu a prejdite dole.
3. Zadaťte text správy. ► s. 31  
Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 5.  
Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 4.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať multimédiá** a pridajte položku.
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť správu odošlite.

## Odoslanie e-mailu

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Vytvoriť e-mail**.
2. Zadajte predmet a prejdite nahor.
3. Zadajte e-mailovú adresu a prejdite nadol na pole správy.
4. Zadajte text e-mailu.
5. Stlačte <Voľby> → **Priložiť položky** a pripojte súbor (ak je to nutné).
6. Stlačením tlačidla Potvrdiť správu odošlite.

## Zadávanie textu

Pri zadávaní textu môžete zmeniť režim zadávania textu:

- Stlačením a podržaním [#] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od krajiny môže byť možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Stlačením [#] prepnete medzi veľkými a malými písmenami alebo aktivujete číselný režim.

- Stlačením [\*] aktivujete režim symbolov.
- Stlačením a podržaním [\*] zvolíte režim zadávania alebo zmeníte jazyk zadávania.

Zadajte text v jednom z nasledujúcich režimov:

Režim	Funkcia
ABC	Stláčajte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel.</li><li>2. Ak sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru stlačením [0]. Ak sa správne slovo nezobrazí, zvolte alternatívne slovo zo zobrazeného zoznamu.</li></ol>
Režim čísel	Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.
Režim symbolov	Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

## Zobrazenie textových alebo multimediálnych správ

1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Doručené**.
2. Zvolte textovú alebo multimediálnu správu.

## Zobrazenie e-mailu

1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Doručené e-mailly**.
2. Zvolte e-mailové konto.
3. Stlačte **Stiahnuť**.
4. Zvolte e-mail alebo záhlavie.
5. Ak ste vybrali záhlavie, môžete zobrazit' telo e-mailu stlačením <Vol'by> → **Načítať**.

## Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov

Nižšie je popísané základné používanie telefónneho zoznamu.

## Pridanie nového kontaktu


1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte <Vol'by>.
2. Zvolte **Pridať do Kontaktov** → umiestnenie pamäte (telefón, SIM č.1 alebo SIM č.2) → **Vytvoriť kontakt**.
3. Zvolte typ čísla (ak je to nutné).
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Stlačením <Vol'by> → **Uložiť** alebo stlačením tlačidla Potvrdiť pridajte kontakt do pamäte.

## Nájdienie kontaktu

1. V režime Menu zvolíte **Tel. zozn.**
2. Zadáte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať.
3. Zvoľte meno kontaktu zo zoznamu.







Po nájdení kontaktu môžete:

- vytočiť telefónne číslo kontaktu stlačením [,
- upraviť informácie kontaktu stlačením tlačidla Potvrdiť.

## Používanie základných funkcií fotoaparátu

Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videozáznamov.

## Vytváranie fotografií

1. Zvolením **Fotoaparát** v režime Menu zapnete fotoaparát.
2. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
  - Ak chcete zmeniť obrazovku s ukážkou, stlačte navigačné tlačidlo smerom nahor ()
  - Ak chcete nastaviť jas, stlačte navigačné tlačidlo smerom doľava alebo doprava ( alebo )
  - Ak chcete zmeniť časovú odmlku, stlačte navigačné tlačidlo smerom nadol ()
  - Ak chcete obraz priblížiť alebo oddialiť, stlačte tlačidlo hlasitosti.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť vytvoríte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.

Ak si chcete fotografie po ich vytvorení prezrieť, stlačte <**Zobrazit'**>.

## Prezeranie fotografií

V režime Menu zvolte **Moje súbory** → **Obrázky** → súbor s fotografiou.

## Nahrávanie videozáznamov

1. Zvolením **Fotoaparát** v režime Menu zapnete fotoaparát.
2. Stlačením [1] prepnete na režim nahrávania.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
  - Ak chcete zmeniť obrazovku s ukážkou, stlačte navigačné tlačidlo smerom nahor (☐).
  - Ak chcete nastaviť jas, stlačte navigačné tlačidlo smerom doľava alebo doprava (◀ alebo ▶).
  - Ak chcete zmeniť časovú odmlku, stlačte navigačné tlačidlo smerom nadol (⏏).
  - Ak chcete obraz priblížiť alebo oddialiť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

4. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte nahrávanie.
5. Stlačením <**Stop**> nahrávanie zastavíte. Videozáznam sa automaticky uloží.

Ak si chcete videozáznamy po ich nahraní prezrieť, stlačte <**Zobrazit'**>.

## Prehrávanie videozáznamov

Na prehranie videozáznamu použite jednu z nasledujúcich metód:

- V režime Menu zvolte **Moje súbory** → **Videa** → súbor s videozáznamom.
- V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Prehrávač videí** → súbor s videozáznamom.



## Počúvanie hudby

Nižšie je popísané ako počúvať hudbu s prehrávačom hudby alebo FM rádiom.

### Počúvanie FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **FM rádio**.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte rádio.
4. Stlačením <Áno> spustíte automatické ladenie. Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.



Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

5. FM rádio sa ovláda nasledujúcimi tlačidlami:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Zapnutie alebo vypnutie FM rádia
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti
Navigačné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Doľava/Doprava: Automatické naladenie rozhlasovej stanice</li><li>• Hore/Dole: Voľba rozhlasovej stanice uloženej na zozname obľúbených ► s. 50</li></ul>

Ak chcete získať informácie o práve počúvanej piesni, stlačte <Voľby> → **Nájst' hudbu**. ► s. 51

### Počúvanie hudobných súborov

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► s. 37
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. ► s. 48

- Príjmom cez Bluetooth. ► s. 53
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► s. 48
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ► s. 48

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V režime Menu zvolíte **Hudba** → **Knižnica**.
2. Zvolíte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Prehrávanie sa ovláda pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti

Tlačidlo	Funkcia
Navigačné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doľava: obnovenie prehrávania; preskočenie späť (stlačením kratším ako 3 sekundy); vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním)</li> <li>• Doprava: preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním)</li> <li>• Hore: otvorenie zoznamu skladieb</li> <li>• Dole: zastavenie prehrávania</li> </ul>
[1]	Ohodnotenie aktuálnej skladby
[2]	Zmena zvukového efektu
[3]	Zapnutie režimu náhodného prehrávania
[4]	Zmena režimu opakovania
[5]	Výber typu vzhľadu

## Prehliadanie webu

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.



- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené.
- V závislosti od poskytovateľa môže byť menu prehliadača označené odlišne.
- V závislosti od oblasti nemusia byť niektoré služby k dispozícii.

## Prehliadanie webových stránok

1. V režime Menu zvolením **Internet** otvorte domovskú stránku vášho poskytovateľa služieb.
2. Zvoľte kartu SIM (ak je to nutné).

3. Webovými stránkami môžete prechádzať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Navigačné tlačidlo	Prechod hore alebo dole na webovej stránke
Potvrdiť	Výber položky
<Spät'>	Návrat na predchádzajúcu stránku
<Voľby>	Otvorenie zoznamu možností prehliadača


## Uloženie obľúbených webových stránok

1. V režime Menu zvolte **Internet**.
2. Stlačte <Voľby> → **Záložky**.
3. Prejdite doľava alebo doprava na kartu SIM (ak je to nutné).
4. Stlačte <Voľby> → **Pridať záložku**.

5. Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
6. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.

## St'ahovanie obsahu z webu

1. V režime Menu zvolte **St'ahovania**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na kartu SIM (ak je to nutné).
3. Zvolte menu podľa obsahu, ktorý chcete stiahnuť.
4. Vyhľadajte zvonenie, obrázok, hry alebo videá a stiahnite si ich do telefónu.

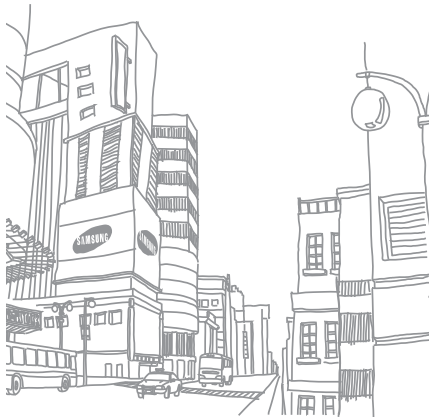

# Používanie pokročilých funkcií

Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.


## Používanie pokročilých funkcií pre volanie

---

Nižšie nájdete informácie o doplnkových funkciách telefónu.

### Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali. Vytočenie čísla zmeškaného hovoru:

1. Stlačte <**Otvorit'**>.
2. Prejdite k číslu zmeškaného hovoru, ktoré chcete vytočiť.
3. Stlačením [>] číslo vytočte.

## Volanie posledného volaného čísla

1. V základnom režime zobrazte zoznam posledných čísel stlačením [**↶**].
2. Prejdite na požadované číslo a vytočte ho stlačením [**↶**].

## Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Stlačením <**Podržat'**> hovor podržíte a stlačením <**Načítat'**> hovor vyvoláte.

## Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Stlačením <**Podržat'**> podržte prvý hovor.
2. Zadajte druhé číslo a stlačte [**↶**].


3. Stlačením <**Prepnút'**> môžete medzi hovormi prepínať.
4. Ak chcete podržaný hovor ukončiť, stlačte <**Voľby**> → **Koniec** → **Podržaný hovor**.
5. Ak chcete ukončiť aktuálny hovor, stlačte [**↶**].

## Príjem druhého hovoru


Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:

1. Druhý hovor prijmite stlačením [**↶**].  
Prvý hovor bude automaticky podržaný.
2. Stlačením <**Prepnút'**> môžete medzi hovormi prepínať.

## Vytvorenie konferenčného hovoru


1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe.  
Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou stlačte **<Vol'by>** → **Konferenčný hovor**.
4. Ak chcete, opakovaním krokov 2 a 3 môžete pridať ďalších účastníkov.
5. Ak chcete konferenčný hovor ukončiť, stlačte tlačidlo .

## Volanie na medzinárodné číslo


1. V základnom režime zadajte znak **+** stlačením a podržaním **[0]**.
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačte .

## Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Na čísla môžete volať priamo z telefónneho zoznamu pomocou uložených kontaktov. ► s. 33

1. V režime Menu zvolte **Tel. zozn.**
2. Prejdite na číslo, na ktoré chcete volať, a stlačte .

## Odmietnutie hovoru

Ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuť, stlačte . Volajúci bude počuť obsadzovací tón.

Ak chcete z určitých čísel odmietať hovory automaticky, použite funkciu automatického odmietnutia. Aktivácia automatického odmietnutia a vytvorenie zoznamu odmietnutých:

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Automaticky odmietnuť**.
2. Zvolte **Aktivácia** → **Zap.** (ak je to nutné).
3. Zvolte **Zoznam odmietnutých**.

4. Stlačte <Vol'by> → **Vytvorit'**.
5. Zadajte číslo, ktoré chcete odmietat'.
6. Zvoľte **Kritériá zhody** → voľba (ak je to nutné).
7. Stlačte <Uložit'> alebo tlačidlo Potvrdit'.
8. Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 4 až 6.
9. Zvoľte čísla, ktoré chcete odmietat'.
10. Stlačte <Vol'by> → **Uložit'**.

## Používanie pokročilých funkcií telefónneho zoznamu

Tu sa dozviete ako si vytvorit' vizitku, nastavit' obľúbené čísla a vytvárat' skupiny kontaktov.

### Vytvorenie vlastnej vizitky

1. V režime Menu zvoľte **Tel. zozn.**
2. Stlačte <Vol'by> → **Nastavenia** → **Moja vizitka.**

3. Zadajte údaje o svojej osobe a stlačte <Vol'by> → **Uložit'** alebo stlačte tlačidlo Potvrdit'.



Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

### Nastavenie obľúbených čísel

1. V režime Menu zvoľte **Tel. zozn.**
2. Prejdite na kontakt a stlačte <Vol'by> → **Pridať do obľúbených.**
3. Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).
4. Zvoľte prázdne miesto a stlačte <Priradiť'>. Kontakt sa uloží pod obľúbené číslo.



Teraz môžete na tento kontakt zavolať zo základného režimu stlačením a podržaním priradeného obľúbeného čísla.



## Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupiny kontaktov môžete jednotlivým skupinám priradiť zvonenia alebo zasielať správy a e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

1. V režime Menu zvolíte **Tel. zozn.**
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Skupiny**.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Vytvoriť skupinu**.
4. Zadajte názov skupiny a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
5. Ak chcete pre skupinu nastaviť zvonenie, prejdite na skupinu a stlačte **<Voľby>** → **Zvonenie skupiny** → tlačidlo Potvrdiť.
6. Zvoľte kategóriu zvonenia → zvonenie.
7. Stlačte **<Voľby>** → **Uložiť**.

## Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

---

Naučte sa vytvárať šablóny a používať ich pri vytváraní nových správ.

### Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Moje priečinky** → **Šablóny**.
2. Stlačením **<Vytvoriť>** otvorte nové okno šablóny.
3. Zadajte text a uložte šablónu stlačením tlačidla Potvrdiť.

### Vytvorenie multimedialnej šablóny

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Moje priečinky** → **Karta MMS**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Vytvoriť**.

3. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ► s. 30
4. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.  
Správa je teraz uložená ako multimediálna šablóna.

### Vloženie textových šablón do nových správ

1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Vytvoriť správu** alebo **Vytvoriť e-mail**.
2. V poli pre zadávanie textu stlačte **<Voľby>** → **Pridať text** → **Šablóna** → šablóna.

### Vytvorenie správy z multimediálnej šablóny

1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Moje priečinky** → **Karta MMS**.
2. Prejdite na požadovanú šablónu a stlačte **<Voľby>** → **Upraviť**.  
Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

### Vytvorenie priečinka pre triedenie správ

1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Moje priečinky**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Vytvoriť priečinok**.
3. Zadajte názov priečinka a stlačte tlačidlo Potvrdiť.  
Správy môžete presúvať z priečinka správ do svojich priečinkov a spravovať ich podľa svojich potrieb.

### Používanie komunikátora Bluetooth

Tu sa dozviete ako konverzovať s rodinou alebo priateľmi pomocou bezdrôtového rozhrania Bluetooth.

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Komunik. Bluetooth**.
2. Stlačením **<Áno>** zapnete Bluetooth (ak je to nutné).
3. Stlačte **<Hľadať>**.
4. Prejdite na zariadenie a stlačte **<Vybrať>**.
5. Napíšte správu a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

6. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, alebo stlačením <OK> správu odošlite.
7. Keď s konverzáciou skončíte, stlačte <Voľby> → **Ukončiť diskusiu**.
8. Stlačte <Áno>.

## Používanie pokročilých funkcií fotoaparátu

---

Naučte sa vytvárať fotografie v rôznych režimoch a prispôbiť si nastavenia fotoaparátu.

### Vytváranie sérií fotografií

1. Zvolením **Fotoaparát** v režime Menu zapnite fotoaparát.
2. Stlačte <Voľby> → **Režim fotografovania** → **Sériové**.

3. Vykonajte potrebné úpravy.
4. Stlačením a podržaním tlačidla Potvrdiť vytvorte sériu fotografií.

### Vytváranie delených fotografií

1. Zvolením **Fotoaparát** v režime Menu zapnite fotoaparát.
2. Stlačte <Voľby> → **Režim fotografovania** → **Mozaika**.
3. Zvoľte rozvrhnutie obrázka a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
4. Vykonajte potrebné úpravy.
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť vytvorte fotografie pre jednotlivé segmenty.

### Vytváranie fotografií s ozdobnými rámčekmi

1. Zvolením **Fotoaparát** v režime Menu zapnite fotoaparát.

2. Stlačte <Volby> → **Režim fotografovania** → **Rám.**
3. Zvoľte rámček a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
4. Vykonajte potrebné úpravy.
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť vytvorte fotografiu s rámčekom.

## Použitie volieb fotoaparátu

Pred vytváraním fotografie stlačte <Volby> a získajte prístup k nasledujúcim voľbám:

Voľba	Funkcia
Režim fotografovania	Zmena režimu snímania
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Vyváženie bielej	Nastavenie farebného vyváženia

Voľba	Funkcia
Meranie expozície	Voľba typu merania expozície
Efekty	Použitie špeciálneho efektu

Pred vytváraním videozáznamu stlačte <Volby> a získajte prístup k nasledujúcim voľbám:

Voľba	Funkcia
Režim nahrávania	Zmena režimu nahrávania
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Vyváženie bielej	Nastavenie farebného vyváženia
Efekty	Použitie špeciálneho efektu

## Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred vytváraním fotografie stlačte <Vol'by> → **Nastavenia** a získajte prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Voľba	Funkcia
Kvalita	Nastavenie kvality fotografií
Nočný režim	Nastavenie použitia nočného režimu
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby sa po vytvorení fotografie prepoľ na obrazovku s ukážkou
Zvuk spúšte	Voľba zvuku sprevádzaného stlačenie spúšte
Úložisko	Voľba umiestnenia pamäte pre ukladanie nových fotografií
Informácie o skratkách	Zobrazenie informácie o skratke

Pred vytváraním videozáznamu stlačte <Vol'by> → **Nastavenia** a získajte prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Voľba	Funkcia
Kvalita	Nastavenie kvality videoklipov
Zvuk spúšte	Zapnutie alebo vypnutie zvuku pri nahrávaní
Záznam zvuku	Zapnutie alebo vypnutie nahrávania zvuku
Úložisko	Voľba umiestnenia pamäte pre ukladanie nových videoklipov
Informácie o skratkách	Zobrazenie informácie o skratke

## Používanie pokročilých hudobných funkcií

---

Naučte sa pripravovať hudobné súbory, vytvárať zoznamy skladieb a ukladať rozhlasové stanice.

### Kopírovanie hudobných súborov cez aplikáciu Samsung PC Studio

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung PC studio** alebo **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
2. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
3. Spustíte aplikáciu Samsung PC Studio a skopírujte súbory z počítača do telefónu.  
Viac informácií nájdete v pomocníčkovi k programu Samsung PC Studio.

### Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
3. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.  
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
4. Otvorte priečinok a zobrazte tak súbory.
5. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

## Synchronizácia telefónu s aplikáciou Windows Media Player

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Prehrávač médií**.
2. Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na telefóne s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.  
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
3. Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
4. V prípade potreby upravte alebo zadajte v otvorenom okne názov telefónu.
5. Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
6. Spustite synchronizáciu.

## Vytvorenie zoznamu skladieb

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime Menu zvolte **Hudba** → **Knižnica** → **Zoznamy skladieb**.
3. Stlačte **<Vytvorit'>**.
4. Zadajte názov nového zoznamu skladieb a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
5. Zvoľte nový zoznam skladieb.
6. Stlačte **<Pridat'>** → **Skladby**.
7. Zvoľte súbory, ktoré chcete zaradiť, a stlačte **<Pridat'>**.

## Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

Nižšie je popísané ako prispôbiť nastavenia prehrávania a zvuku v prehrávači hudby.

1. V režime Menu zvolte **Hudba** → **Nastavenia** → **Prehrávač hudby**.
2. Upravte nastavenia a prispôbte si tým prehrávač hudby:

Voľba	Funkcia
Zvukové efekty	Výber predvoleného zvukového efektu
Vizualizácia	Výber typu vzhľadu
Predvoľby	Nastavte nasledujúce voľby: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prehrávanie na pozadí:</b> nastavenie, či sa má po ukončení prehrávača na pozadí prehrávať hudba</li> <li>• <b>Automatické vypnutie hudby:</b> nastavenie času, po ktorom sa prehrávanie zastaví</li> </ul>

3. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.

## Záznam skladieb z FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **FM rádio**.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte FM rádio.
4. Stlačením <**Voľby**> → **Nahrat'** spustíte nahrávanie.
5. Ak chcete nahrávanie ukončiť, stlačte <**Stop**>. Hudobný súbor sa uloží do priečinka **Zvuky** (v režime Menu zvolte **Moje súbory**).



Záznamová funkcia je určená len pre nahrávanie hlasu. Kvalita záznamu bude oveľa nižšia, než je tomu v prípade digitálnych médií.

## Vytvorenie zoznamu obľúbených rozhlasových staníc

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **FM rádio**.



3. Zvoľte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete pridať na zoznam obľúbených.
4. Stlačte <Voľby> → **Pridať do obľúbených**.
5. Zvoľte prázdne miesto, ktoré chcete nastaviť.



Rozhlasovú stanicu pridáte na zoznam obľúbených tak, že pri zobrazenej obrazovke FM rádia stlačíte a podržíte alfanumerické tlačidlo.

## Nájdienie informácií o hudbe

Nižšie sa dozviete ako získať prístup k hudobným službám online a informácie o piesňach, ktoré počúvate, zatiaľ čo ste v pohybe.

1. V režime Menu zvoľte **Hudba** → **Nájsť hudbu**.
2. Stlačením tlačidla Potvrdiť nahrajte časť hudby, ktorú chcete vyhľadať.

3. Stlačením <OK> sa pripojíte k serveru.



Niektorí poskytovatelia služieb nemusia túto službu podporovať a databáza nemusí obsahovať informácie o všetkých piesňach.

## Aktualizácia informácií o hudbe

Tu sa dozviete, ako aktualizovať informácie o vašej hudbe, ako je názov alebo interpret, aby ste mohli správne identifikovať a označiť svoje hudobné súbory.

1. V režime Menu zvoľte **Hudba** → **Hľadať značku**.
2. Zvoľte hudobné súbory.
3. Stlačte <Prevziať> → <OK>.

Telefón získa a aktualizuje informácie o hudobných súboroch prostredníctvom hudobného servera online.

# Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

## Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

---

Nižšie je popísané pripojenie telefónu k iným bezdrôtovým zariadeniam pre výmenu dát a používanie funkcií hands-free.

### Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Bluetooth**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia**.
3. Prejdite na **Bluetooth** a stlačte <**Zmeniť**> (ak je to nutné).
4. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam vyhľadanie vášho telefónu, prejdite dole na **Viditeľnosť tel.** a stlačte <**Zmeniť**> → **Viditeľné**.

Ak zvolíte voľbu **Vlastné**, môžete nastaviť trvanie viditeľnosti telefónu.

## Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Bluetooth** → **<Hľadať>**.
2. Prejdite na zariadenie a stlačte **<Vybrať>**.
3. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte **<OK>**.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.



V závislosti od zariadenia nemusí byť vyžadované zadanie kódu PIN.

## Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V jednej z aplikácií telefónu zvolte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Odoslať vizitku cez** alebo **Odoslať cez** → **Bluetooth** (pri odosielaní kontaktných údajov určte, ktoré údaje chcete odoslať).

## Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth a stlačte **<OK>** (ak je to nutné).
2. Stlačením **<Áno>** potvrdte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

## Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Nastavenia** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Zvolte **Odosielanie tiesňovej správy** → **Zap**.
3. Prejdite dole a stlačením tlačidla Potvrdiť otvorte zoznam príjemcov.
4. Stlačením **<Hľadať>** otvorte zoznam kontaktov.
5. Prejdite na kontakt a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
6. Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).

7. Stlačte **<Voľby>** → **Pridať**.
8. Stlačením tlačidla Potvrdiť príjemcov uložte.
9. Prejdite dole a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
10. Zvoľte počet opakovaných odoslání tiesňovej správy.
11. Stlačte **<Späť>** → **<Áno>**.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, tlačidlá musia byť uzamknuté. Stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti.



Po odoslání tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokiaľ nestlačíte tlačidlo [☰].

## Uskutočnenie falošných hovorov

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať prichádzajúci hovor. Aby to vyzeralo, že s niekým po telefóne hovoríte, môžete taktiež prehrať nahraný hlas.

### Uskutočnenie falošného hovoru

Aby ste mohli uskutočňovať falošné hovory, musíte nastaviť tlačidlo skratky. ► s. 27

Uskutočnenie falošného hovoru:

- V základnom režime stlačte a podržte tlačidlo skratky.
- Ak je telefón zatvorený, stlačte tlačidlo skratky štyrikrát.

### Záznam hlasu

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Hlas falošného hovoru**.
2. Prejdite na **Hlas falošného hovoru** a stlačte **<Upraviť>**.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte nahrávanie.
4. Hovorte do mikrofónu.
5. Ak chcete dohovoriť, stlačte **<Stop>**.
6. Stlačením tlačidla Potvrdiť nastavte nahrávku ako reakciu na falošný hovor.

### Zmena trvania odmlky pred falošnými hovormi

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Časovač falošného hovoru**.
2. Zvolte možnosť.

## Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok

---

Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.

### Nahratie hlasovej poznámky

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Diktafón**.
2. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte nahrávanie.
3. Nahovorte svoju poznámku do mikrofónu.
4. Ak chcete dohovorili, stlačte **<Stop>**.

### Prehranie hlasovej poznámky

1. Na obrazovke diktafónu stlačte **<Voľby>** → **Prejsť do Mojich hlasových nahrávok**.
2. Zvoľte súbor.

## Úpravy obrázkov

---

Naučte sa upravovať obrázky a používať zaujímavé efekty.

### Používanie efektov v obrázkoch

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Zvoľte obrázok.
3. Stlačte tlačidlo Potvrdiť → voľba efektu (filter, deformácia alebo čiastočné rozmazanie).
4. Prejdite doľava alebo doprava na variáciu efektu, ktorú chcete použiť, a stlačte **<Použiť>**. Pre niektoré efekty nastavte aj úroveň.  
Ak chcete použiť efekt rozmazania na určitú oblasť obrázka, presuňte obdĺžnik alebo zmeňte jeho veľkosť a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
5. Až skončíte, stlačte **<Voľby>** → **Uložiť ako**.

6. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

## Úpravy obrázka

1. Otvorte obrázok určený na úpravy – postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Stlačte tlačidlo Potvrdiť → voľba úpravy (jas, kontrast alebo farba).  
Ak chcete obrázok upraviť automaticky, zvolte **Automatická úroveň**.
3. Upravte obrázok podľa svojich predstáv a stlačte <Použiť>.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 6 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

## Transformácia obrázka

1. Otvorte obrázok určený na úpravy. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Stlačte tlačidlo Potvrdiť → **Veľkosť**, **Otočiť** alebo **Prevrátiť**.
3. Otočte alebo prevráťte obrázok podľa potreby a stlačte <Použiť>.  
Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, vyberte veľkosť a stlačte <Áno>.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 6 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

## Orezanie obrázka

1. Otvorte obrázok určený na úpravy. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Stlačte tlačidlo Potvrdiť → **Orezat'**.
3. Presuňte obdĺžnik nad oblasť, ktorú chcete orezať, a stlačte tlačidlo Potvrdiť .  
Ak chcete zmeniť veľkosť alebo tvar obdĺžnika, stlačte <Volby> → **Veľkosť'** alebo **Tvar**.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 6 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

## Vloženie vizuálneho prvku

1. Otvorte obrázok určený na úpravy. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Stlačte tlačidlo Potvrdiť → vizuálny prvok (rám, klipart, emotikona, obrázok alebo text).

3. Zvoľte vizuálny prvok alebo zadajte text a stlačte <Uložiť'>.
4. Presuňte, zmeňte veľkosť alebo otočte vizuálny prvok resp. text a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
5. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 6 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

## Tlač obrázkov

Naučte sa tlačiť snímky cez pripojenie USB alebo Bluetooth.

Tlač obrázka cez pripojenie USB:

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Tlačiareň**.
2. Pripojte telefón ku kompatibilnej tlačiarni pomocou multifunkčného konektora.
3. Otvorte obrázok. ► s. 34



4. Stlačte <Voľby> → **Tlačiť cez** → **USB**.
5. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.  
Tlač obrázka pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth:
  1. Otvorte obrázok. ► s. 34
  2. Stlačte <Voľby> → **Tlačiť cez** → **Bluetooth**.
  3. Zvoľte tlačiareň s rozhraním Bluetooth a vykonajte spárovanie s tlačiarňou. ► s. 53
  4. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

## Zobrazovanie fotografií a videí na webe

---

Tu sa dozviete, ako používať webové lokality a blogy pre zdieľanie fotografií a prezeranie fotografií a videí.



V závislosti od krajiny alebo poskytovateľa služieb nemusí byť funkcia **Komunity** dostupná.

1. V režime Menu zvoľte **Komunity**.
2. Zvoľte cieľ, ktorý chcete zobrazit'.
3. Zvoľte kartu SIM (ak je to nutné).
4. Zadajte používateľské meno a heslo pre daný cieľ (ak je to nutné).

## Používanie Java hier a aplikácií

---

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.

### Hranie hier

1. V režime Menu zvoľte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie**.
2. Zvoľte hru zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb alebo oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

## Spustenie aplikácií

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie** → aplikácia.
2. Stlačením **<Voľby>** otvorte zoznam rôznych možností a nastavení pre aplikáciu.

## Vytvorenie a zobrazenie hodín so svetovým časom

Nižšie je popísané, ako zobrazit' čas v inej oblasti a nastaviť zobrazenie hodín so svetovým časom na displeji.

### Vytvorenie hodín so svetovým časom

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Svetový čas**.
2. Stlačte **<Pridat'>**.

3. Prejdite doľava alebo doprava na časové pásmo a stlačte **<Pridat'>**.



Ak chcete nastaviť prechod na letný čas, stlačte **<Voľby>** → **Letný čas zapnutý**.

4. Ak chcete pridať ďalšie hodiny so svetovým časom, opakujte kroky 2 až 3 vyššie.

## Pridanie zobrazenia svetového času na displej

V režime duálneho zobrazenia hodín môže byť na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

Po tom, čo ste vytvorili hodiny so svetovým časom:

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Svetový čas**.
2. Prejdite na hodiny so svetovým časom, ktoré chcete pridať, a stlačte **<Voľby>** → **Nast. ako 2. hod.**

3. Stlačte dvakrát <Spät'>.
4. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Displej** → **Inteligentná domovská stránka** → <Upravit'>.
5. Prejdite dole na **Duálne hodiny** → <Uložit'>.
6. Stlačte <Nastavit'>.

## Nastavenie a používanie upozornení

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

### Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Upozornenia**.
2. Stlačte <Vytvorit'>.

3. Nastavte podrobnosti o upozornení a stlačte <Uložit'>.



- Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.
- Ak chcete nastaviť možnosť posunutia, stlačte <Vol'by> → **Nastavenia** → **Trvanie odloženia**.

### Zastavenie upozornenia

Keď znie tón upozornenia:

- Stlačením <Potvrdit'> alebo tlačidla Potvrdit' zastavíte jednorazové upozornenie.
- Stlačením <Potvrdit'> alebo tlačidla Potvrdit' zastavíte opakované upozornenie, alebo stlačením <Odlož> stlmíte upozornenie na čas posunutia.

## Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Upozornenia**.
2. Zvolte upozornenie, ktoré chcete deaktivovať.
3. Prejdite hore a stlačte <**Zmeniť**> → <**Uložiť**>.


## Používanie kalkulačky

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

## Prevod mien alebo mier

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadajte meny alebo hodnoty a jednotky do príslušných polí.

## Nastavenie odpočítavacieho časovača

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Časovač**.
2. Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať, a stlačte <**Štart**>.
3. Stlačením [>] → <**Áno**> nastavte odpočítavanie na pozadí.
4. Po dokončení odpočítavania zastavte upozornenie stlačením <**OK**>.

## Používanie stopiek

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Stopy**.
2. Stlačením <**Štart**> stopky spustite.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť zaznamenáte medzičasy.
4. Po skončení stlačte <**Stop**>.

5. Stlačením <**Vynulovat'**> vymažete zaznamenané časy.



Pri zaznamenávaní medzičasov sa zaznamenáva interval medzi jednotlivými kolami. Ak chcete interval skontrolovať, prejdite doľava alebo doprava na **Rozdeliť'**.

## Vytvorenie novej úlohy

---

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Úloha**.
2. Stlačte <**Vytvorit'**>.
3. Zadajte podrobnosti o úlohe.
4. Stlačte <**Uložit'**> alebo tlačidlo Potvrdiť'.

## Vytvorenie textovej poznámky

---

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stlačte <**Vytvorit'**>.
3. Zadajte text poznámky a stlačte tlačidlo Potvrdiť'.

## Správa kalendára

---

Naučte sa meniť zobrazenie kalendára a vytvárať udalosti.

### Zmena zobrazenia kalendára

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Vol'by**> → **Zobrazit' podľa týždňa** alebo **Zobrazit' podľa mesiaca**.

## Vytvorenie udalosti

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvorit'** → typ udalosti.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Stlačte <**Uložit'**> alebo tlačidlo Potvrdiť.

## Zobrazenie udalosti

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Zvoľte dátum v kalendári.
3. Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

## Zálohovanie dát

---

Použite správcu zálohovania na zálohovanie svojich dát, ako sú správy, kontakty a úlohy, na pamäťovú kartu alebo do priečinka **Moje súbory**. Ak to bude nutné, môžete ich obnoviť do telefónu alebo počítača.

Zálohovanie dát:

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Správca zálohovaní**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na umiestnenie pamäte → priečinnok.
3. Stlačte tlačidlo Potvrdiť a zvolte kategóriu položiek.
4. Zadajte názov priečinka so zálohou a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

# Riešenie problémov

Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

**Pri zapnutí telefónu alebo pri jeho použití môže prístroj požadovať zadanie nasledujúcich kódov:**

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.
PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu <b>Zámok PIN</b> .

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
PUK	Karta SIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak sa snažíte získať prístup do menu, ktoré vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM. Bližšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

## Telefón vás vyzýva na vloženie karty SIM.

Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená.

## Na telefóne sa zobrazuje „Nenašli sa žiadne siete“ alebo „Chyba siete“.

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

## Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania: [↵].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

## Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

## Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

## Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká.

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.



### **Kvalita zvuku počas hovoru je zlá.**

- Skontrolujte, či nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratit' príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

### **Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.**

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte znovu a uložte.

### **Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón niekedy sám vypína.**

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

### **Telefón je horúci na dotyk.**

Pri používaní aplikácií náročných na výkon využíva telefón viac energie a môže sa zahriať.

Toto je normálne a nemá žiadny vplyv na životnosť ani výkon telefónu.

# Register

## alarmy

zastavenie, 61

## Bluetooth

aktivácia, 52  
odosielanie dát, 53  
príjem dát, 53

## batéria

indikátor vybitia batérie, 19  
nabíjanie, 19  
vloženie, 17

## časovač

pozri nástroje, odpočítavací  
časovač

## FM rádio

nahrávanie skladieb, 50  
počúvanie, 35

## fotografie

pokročilé vytváranie, 45  
prezeranie, 34  
základné vytváranie, 33

## hlasitosť

hlasitosť hovoru, 29  
hlasitosť tónov tlačidiel, 25

## hlasové poznámky

nahrávanie, 56  
prehrávanie, 56

## hovory

konferenčný hovor, 41  
medzinárodné čísla, 41  
obnovenie  
podržaných hovorov, 40  
odmietnutie, 41  
podržanie hovoru, 40  
pokročilé funkcie, 39  
posledné vytočené, 40  
príjem ďalších hovorov, 40  
príjem, 29  
uskutočnenie, 29  
uskutočňovanie falošných  
hovorov, 55

vytáčanie  
ďalších hovorov, 40  
vytočenie  
zmeškaných hovorov, 39  
z telefónneho zoznamu, 41  
základné funkcie, 29  
zobrazenie zmeškaných, 39

hudobná značka 51

Inteligentná domovská obrazovka 24

internet  
pozri webový prehliadač

Java  
prístup k aplikáciám, 60  
spustenie hier, 59

Komunity  
pozri nástroje, mobilný blog

kalendár  
pozri nástroje, kalendár

kalkulačka  
pozri nástroje, kalkulačka

karta SIM 17

komunikátor Bluetooth 44

konferenčné hovory  
pozri hovory, konferenčný  
hovor

kontakty  
hľadanie, 33  
pridávanie, 32  
vytváranie skupín, 43

kôš 28

multimédiá  
pozri správy

nástroje  
editor obrázkov, 56  
kalendár, 63  
kalkulačka, 62  
mobilný blog, 59  
odpočítavací časovač, 62  
prevodník, 62  
stopky, 62  
upozornenie, 61

obrázky  
orezanie, 58  
používanie efektov, 56  
tlač, 58  
transformácia, 57  
úpravy, 57  
vložené  
vizuálnych prvkov, 58

**odpočítavací časovač**

pozri nástroje, odpočítavací časovač

**pamäťová karta 20****panel skratiek 25****pozadie 26****poznámka**

pozri textové alebo hlasové poznámky

**prehliadač**

pozri webový prehliadač

**prehrávač hudby**

počúvanie hudby, 35  
prispôsobenie, 49  
synchronizácia, 49  
vytváranie zoznamov skladieb, 49

**prevodník**

pozri nástroje, prevodník

**profil offline 23****rádio**

pozri FM rádio

**rozpoznávanie hudby 51****Správca zálohovania 64****slúchadlá 30****správa kariet SIM 28****správy**

odosielanie e-mailu, 31  
odosielanie multimédií, 30  
odosielanie rýchlych správ (komunikátor Bluetooth), 44  
odosielanie textu, 30  
zobrazenie e-mailu, 32

zobrazenie multimédií, 32

zobrazenie textu, 32

**stopky**

pozri nástroje, stopky

**svetový čas**

nastavenie duálneho zobrazenia, 60  
vytvorenie, 60

**šablóny**

multimediálne, 43  
textové, 43  
vkladanie, 44

**text**

správy, 30  
vytváranie poznámok, 63  
zadávanie, 31

**téma 26**

tichý profil 25  
tiesňová správa 54  
tóny tlačidiel 25  
upozornenia  
  deaktivácia, 62  
  vytváranie, 61  
videozáznamy  
  nahrávanie, 34  
  prehrávanie, 34  
vizitky 42  
Windows Media Player 49  
webový prehliadač  
  otvorenie domovskej  
  stránky, 37  
  pridávanie záložiek, 37  
  st'ahovanie obsahu, 38

zámok  
  pozri zámok telefónu  
zámok telefónu 27  
zvonenie 26



## Vyhlasenie o zhode (R&TTE)

**My, Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

**mobilný telefón pre siete GSM: GT-C6112**

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

BEZPEČNOSŤ	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RÁDIOVÉ VLNY	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovkej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu uvádzaná v článku 10 a detailne popísaná v dodatku [IV] smernice 1999/5/EC bola dodržaná za dozoru nasledujúcich autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikačná značka: 0168

# CE 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

Je ju možné sprístupniť na vyžiadanie.  
(Zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.10.19

Yong-Sang Park / S. Manager

(miesto a dátum vydania)

(meno a podpis oprávnenej osoby)

\* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

V závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb sa niektoré údaje v tejto príručke nemusia zhodovať s vaším telefónom.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-27259A  
Slovak. 01/2010. Rev. 1.0